

AKCIA

o k n á a d v e r e

Slovaktual®

Slovaktual PASIV - HL SGG SWS viac ako len okno



☒ **SGG SWISSPACER® V**

☒ **Vlepované sklo**

☒ **Stredové
tesnenie**

**Od apríla ako bonus
všetky tri výhody v oknách**

Slovaktual PASIV - HL SGG SWS
štandardne bez príplatku!

Žiadajte u obchodných zastúpení Slovaktual.

bezplatná infolinka

0800 11 55 11

www.slovaktual.eu



člen skupiny
AFG
Arbonia-Forster-Holding AG




SLOVAKTUAL s. r. o.
972 16 Pravenec 272
tel.: 046/ 544 7432, 544 7916
slovaktual@slovaktual.sk

o k n á a d v e r e

Slovaktual®

o d r o k u 1 9 9 0

Slovaktual PASIV - HL SGG SWS

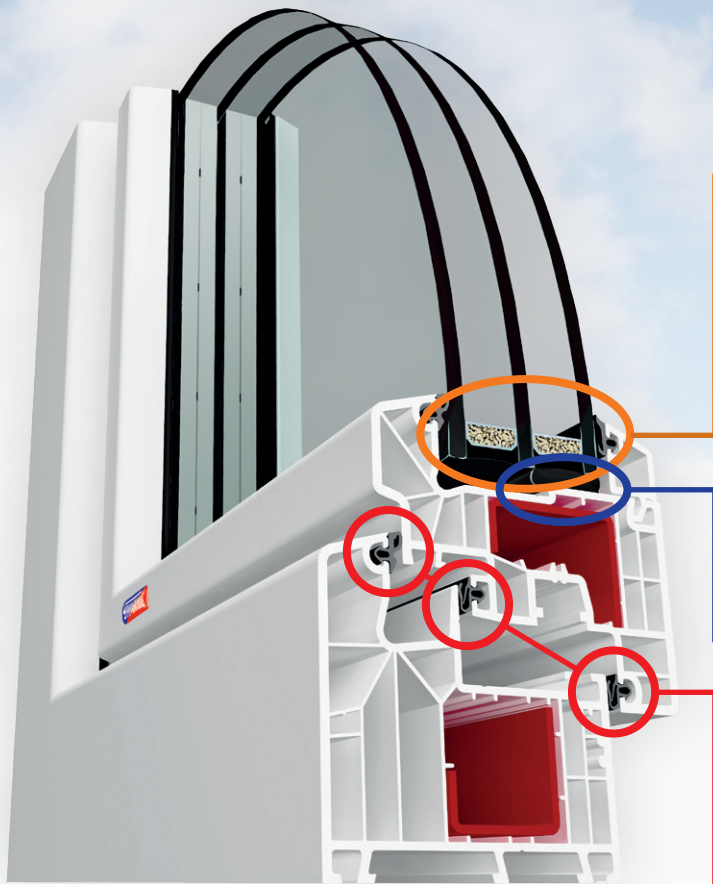

Slovaktual PASIV - HL SGG SWS

dosahuje špičkové tepelnoizolačné vlastnosti,
zlepšuje koeficient prechodu tepla až o $0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ *
je priam predurčené aj pre nízkoenergetické
a pasívne domy

*) v závislosti od typu a rozmeru okna, v porovnaní s izolačným trojsklom s hliníkovým dištančným rámkom

Žiadajte u svojho predajcu

- swisspacer V
- lepené sklo
- tri tesniace roviny

Jedine takto vybavené okno dokáže splniť aj tie najprísnejšie kritériá.

Len teraz a u nás ako štandard bez príplatku!

Spokojnosť zákazníka s produktami Slovaktual nekončí tým, že sa zákazník rozhodne pre Slovaktual, zaplatí požadovaný čiastku a odchádza domov. Nie je to tak ako keď si kúpi televízor či chladničku.

My v Slovaktuale sme si vedomí, že si nestačí kúpiť len kvalitné okno, ale k tomu patrí aj kvalitne vykonaná montáž, ktorá musí spĺňať normou stanovené požiadavky. A práve odborná montáž ešte viac umocní kvalitu výrobkov Slovaktual. Dbáme na to, aby k Vám do Vašich domácností prichádzali skutoční odborníci vo svojom odbore, schopní zvládnuť aj tú najnáročnejšiu montáž. Zriadili sme školiace stredisko, kde bolo vyškolených a preskúšaných viac ako 450 montážnikov, ktorí svoju odbornú úroveň dokladujú získaným „Certifikátom“.

Žiadajte u svojho predajcu Certifikovanú montáž, ktorá zaručí správnosť fungovania výrobkov Slovaktual.



novinka v produktovej rade plastových okien Slovaktual prináša trojicu konštrukčných inovácií teraz už v štandardnom prevedení **bez príplatku**

1. dištančný rámik Swisspacer V
2. vlepovanie skla
3. tri tesniace roviny

SGG SWISSPACER® V

1. Dištančný rámik Swisspacer V

je v súčasnosti najteplejším rámkom na trhu.

Izolačné sklá sú od seba oddelené pomocou dištančných rámkov. V mieste spojenia dištančného rámika a skla dochádza k tepelnému mostu, ktorý výraznou mierou ovplyvňuje celkové tepelnoizolačné vlastnosti okna. Čím je dištančný rámik „chladnejší“, tým viac tepelnej energie nám unikne do exteriéru. Takýto studený okraj skla má za následok kondenzáciu vodných pár na okrajoch izolačného skla.

SGG Swisspacer V je tepelne optimalizovaný dištančný rámik z kompozitového plastu s mimoriadnymi izolačnými vlastnosťami. V kombinácii s extrémne tenkou nerezovou fóliou zaručuje oproti hliníkovým, či TGI rámkom „teplejší“ okraj skla, čo v konečnom dôsledku zlepšuje koeficient prechodu tepla až o $0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, čím môžete ušetriť až 5 % nákladov na vykurovanie.

2. Vlepované sklo

znamená modernú technológiu osadenia izolačného skla do krídla okna lepením, ktorá sa úspešne využíva v automobilovom, lodiarstvom či leteckom priemysle. Sklenená výplň je pevne vlepovaná do krídla okna, čím sa stáva jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Výhody vlepovania skla:

- zlepšenie tepelnej izolácie celého okna o 8 až 10 %,
- zlepšenie zvukovej izolácie vďaka celoobvodovému pevnému spojeniu so sklom,
- menšie riziko vzniku rosenia na okraji skla,
- lepšia stabilita vďaka pevnému zlepeniu skla a profilu, krídlo nesadá, sklo sa od profilu pri väčších elementoch neodťahuje,
- vyššia bezpečnosť - sklo nie je možné vytlačiť dnu a tak vniknúť do interiéru. Vďaka lepenému spojeniu sa dá krídlo ťažšie deformovať páčením,
- v prípade potreby je výmena vlepového skla otázkou niekoľkých minút priamo u zákazníka.

3. Tri tesniace roviny

znamenajú, že priestor medzi rámom a krídlom okna je utesnený tromi tesneniami. V rámovej časti okna je funkčná škára rozdelená pevnou prepážkou (nosom) do dvoch komôr.

- Vonkajšia komora slúži na odvádzanie vlhkosti (kondenzátu alebo prípadného pod tlakom hnaného dažďa a vody) do exteriéru cez odvodňovacie drážky,
- vnútorná komora, chráni v nej uložené kovanie pred atmosférickými vplyvmi a nečistotami.

Stredová prepážka

- podstatne zvyšuje odolnosť systémov voči hnanému dažďu, znemožňuje prieniku tlakovej vody do profilu
- pri pootvorení okna na vetračku znižuje riziko vniknutia dažďovej vody do interiéru (pri iných systémoch len s dvomi tesneniami pri sklopenej polohe okna vode nič nebráni preniknutiu až do interiéru)
- tvorí pevnú bariéru proti násilnému vniknutiu pri snahe znefunkčniť kovanie, čím vo zvýšenej miere zvyšuje bezpečnosť celého systému voči násilnému vniknutiu
- k nej doliehajúce tesnenie je dorazové tesnenie - čo znamená, že je pevne pritlačené medzi dve pevné časti okna. Nejde o žiadnu gumenú alebo inak riešenú dodatočnú úpravu.